



GEA Hefhekken

Creëer een ultieme indeling voor routing en selectie van koeien in en rond uw stal





Snellere separatie van groepen koeien

Hefhekken van GEA zorgen voor een ultieme indeling voor routing en selectie in en rond de stal. Ze zijn geschikt voor ingangen die veel worden gebruikt, voor de voer doorgang en voor de route van en naar de melkstal, zonder dat er een hek door een dicht op elkaar staande groep koeien hoeft te worden geduwd. Onze GEA hefhekken zorgen voor een makkelijkere separatie van groepen koeien en verminderen zo arbeidskosten.




GEA hefhek – handmatige bediening

Het handmatig bediende hefhek wordt geopend/gesloten door het hek omhoog en omlaag te duwen. Doordat het hek in balans is, is het hek licht en eenvoudig te bedienen. Ook blijft het altijd in de gewenste positie staan en kan het op de gewenste hoogte worden gebracht. Het hek is verkrijgbaar met 2 horizontale buizen met een maximum doorloophoogte van 240 cm of met 3 horizontale buizen met een maximum doorloophoogte van 210 cm.

De breedte van het hek is instelbaar tot 1 meter en kan van een beginlengte van 230 cm tot een maximale lengte van 600 cm worden uitgetrokken.

Uw voordelen

- Volledig instelbaar voor verschillende openingen tot maximaal 6 meter 
- Lichte en makkelijke bediening door middel van een veersysteem
- Veermechanisme is 10.000 keer getest




GEA hefhek – elektrisch aangedreven

Het elektrisch aangedreven hefhek van GEA is verkrijgbaar met afstandsbediening voor plekken waar het hefhek van een afstand moet worden bediend.

Het hek is verkrijgbaar met 2 horizontale buizen met een maximum doorloophoogte van 240 cm of 380 cm of met 3 horizontale buizen met een maximum doorloophoogte van 210 cm of 350 cm. De breedte van het hek is instelbaar tot 1 meter en kan van een beginlengte van 230 cm tot een maximale lengte van 600 cm worden uitgetrokken.

Uw voordelen


- Volledig instelbaar voor verschillende openingen tot maximaal 6 meter 
- Elektrische motor 230 V 21 tpm
- Volautomatisch vergrendelingsysteem
- Zeer gevoelig vergrendelingsysteem met optische sensor voor optimale veiligheid





Zorg voor de meest efficiënte routes!

Snel, makkelijk en duurzaam hek voor separatie, doorgang van koeien en het creëren van tijdelijke groepen. Past in vrijwel elke stalindeling en neemt weinig ruimte in. Dé oplossing voor geautomatiseerde stallen.

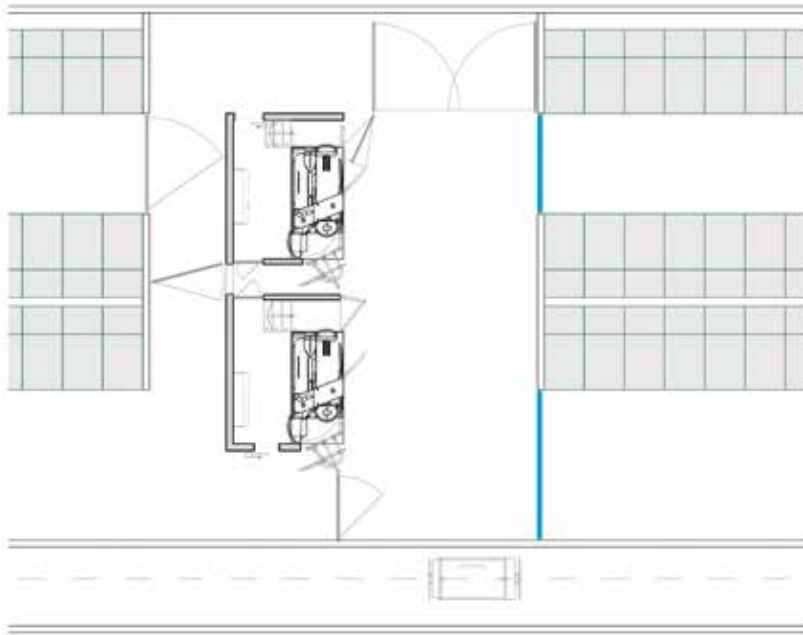

Wachtzone (vrije doorgang van koeien)





In situaties met een vrije doorloop van koeien binnen de stal, moet de koe soms naar de robot toe worden geleid. Door de hefhekken te laten zakken, kunt u een tijdelijke wachtzone creëren voor de melkrobot.

Separatiezone



Voor het creëren van een "tijdelijke" separatiezone binnen de stal of groep. Gedurende de dag kunt u de zone gebruiken als normale leefruimte. Wanneer u het hek laat zakken, kunt u een ruimte creëren waar koeien gescheiden kunnen worden na het melken. Voordelen hiervan zijn: de andere koeien blijven zichtbaar, hebben toegang tot voer en de koeien kunnen gaan liggen, wat minder stress betekent.

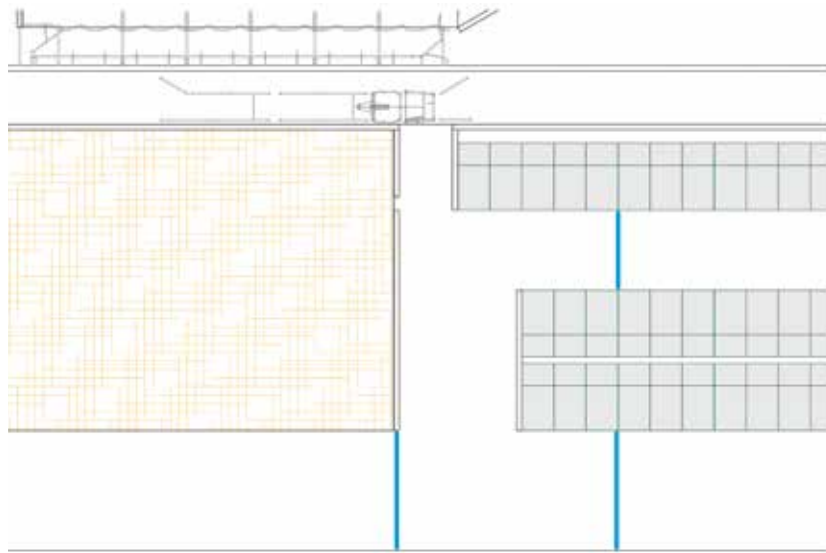

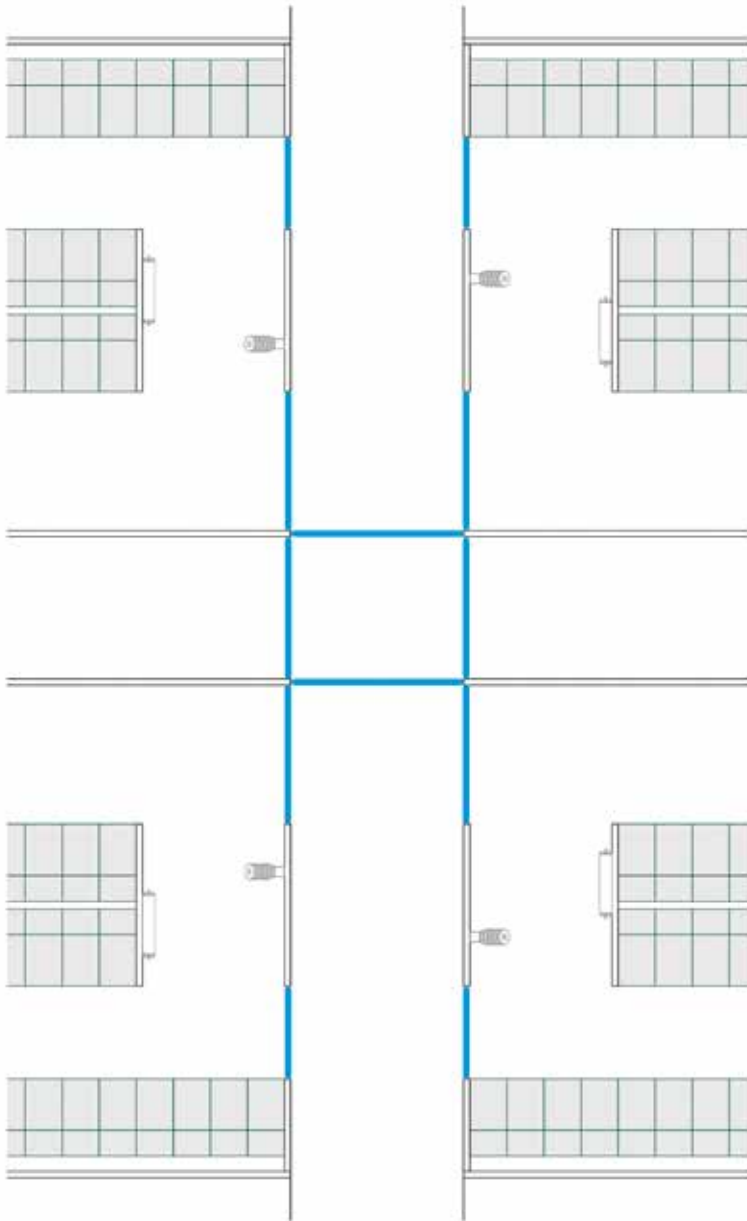

Routing van koeien naar de melkruimte

Zorgt voor de meest efficiënte route van de stal naar de melkruimte, zonder dat er een hek door een dicht op elkaar staande groep koeien hoeft te worden geduwd. Dankzij de maximale hoogte van 380 cm is doorgang van strooiselmachines zeer eenvoudig, vooral met de optionele afstandsbediening.









GEA

GEA



Toepassingen van GEA hefhekken

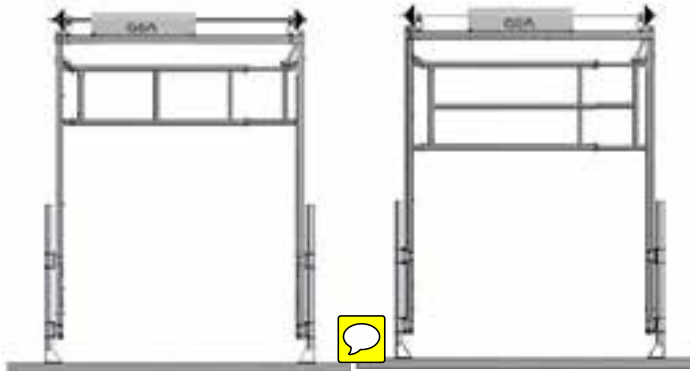 Leeftijd in  nderen			
		2 horizontale buizen	3 horizontale buizen
Melkkoeien	>22	x	x
Vaarzen	19 tot 22	x	x
Aanbevolen hoogte bovenkant hek in cm, gemeten vanaf de bovenkant van de bodembedekking/vloer			
Melkkoeien	>22	120-130 cm	140-150 cm
Vaarzen	19 to 22	120-130 cm	140-150 cm
Aanbevolen hoogte onderkant hek in cm, gemeten vanaf de bovenkant van de bodembedekking/vloer			
Melkkoeien	>22	70-80 cm	50-60 cm
Vaarzen	19 tot 22	70-80 cm	50-60 cm
Max. doorgangshoogte GEA hefhek – handmatige bediening		240 cm	210 cm
 Max. doorgangshoogte GEA hefhek – elektrisch aangedreven		350 cm	380 cm



We live our values.

Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity

GEA Group is a global engineering company with multi-billion euro sales and operations in more than 50 countries. Founded in 1881, the company is one of the largest providers of innovative equipment and process technology. GEA Group is listed in the STOXX® Europe 600 Index.

GEA Netherlands

Milking & Dairy Farming
Hidalgoweg 8
8938 BA, Leeuwarden

Tel +31 582 91 11 80

nederland@gea.com
gea.com